



ストレートローラー φ57

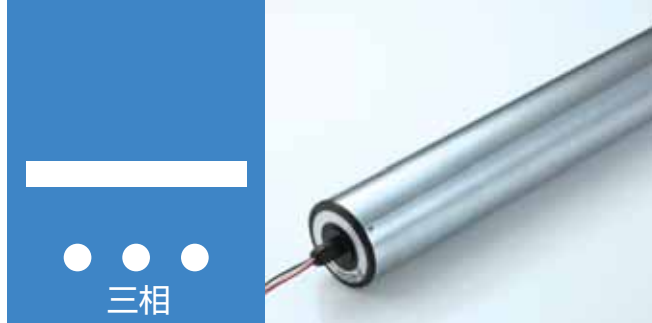

Motor
Roller

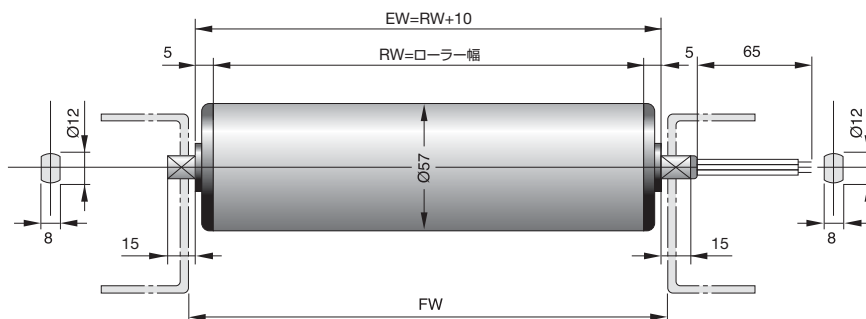

ストレートローラー寸法・重量表

RW=ローラー幅(FW-12)	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
フレーム内寸(FW)	262	312	412	512	612	712	812	912	1012
重量(kg)	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6
ワンタッチ取付機構	×	○	○	○	○	○	○	○	○

220/380/
415V
50Hz

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A)		入力電力 (W)
				無負荷	起動	
57S 4-[]-3-[]	4.5	150	4.3	220V 0.1	220V 0.18	220V 20
57S 6-[]-3-[]	6.5	110	3.1			
57S 8-[]-3-[]	8.5	85	2.4			
57S10-[]-3-[]	10.5	65	1.9			
57S13-[]-3-[]	14.5	54	1.5	380V 0.07	380V 0.15	380V 22
57S15-[]-3-[]	17.5	45	1.3			
57S20-[]-3-[]	21.0	33	0.9			
57S25-[]-3-[]	26.0	27	0.8	415V 0.07	415V 0.15	415V 22
57S30-[]-3-[]	32.0	22	0.6			
57S35-[]-3-[]	35.0	19	0.5			
57S45-[]-3-[]	45.0	14	0.4			

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf-cm

220/380/
480V
60Hz

型式	周速度 (m/分)	接線力 (N)	トルク (Nm)	電流(A)		入力電力 (W)
				無負荷	起動	
57S 4-[]-3-[]	5.0	130	3.7	220V 0.09	220V 0.18	220V 19
57S 6-[]-3-[]	7.5	90	2.6			
57S 8-[]-3-[]	10.0	65	1.9			
57S10-[]-3-[]	12.0	47	1.3			
57S13-[]-3-[]	17.5	39	1.1	380V 0.06	380V 0.12	380V 20
57S15-[]-3-[]	20.0	34	1.0			
57S20-[]-3-[]	24.0	26	0.7			
57S25-[]-3-[]	30.0	20	0.6	480V 0.06	480V 0.12	480V 20
57S30-[]-3-[]	36.0	16	0.5			
57S35-[]-3-[]	42.0	14	0.4			
57S45-[]-3-[]	54.0	11	0.3			

1N=0.102kgf 1Nm=10.2kgf-cm